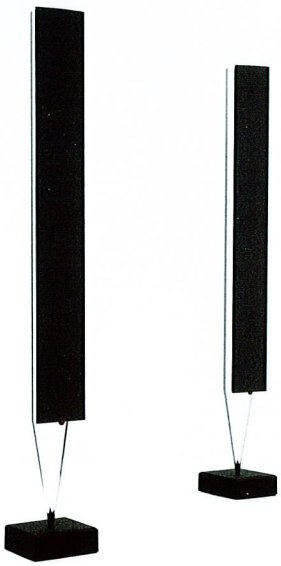

BeoLab 8002

Designer : David Lewis.
Dimensions (l x h x p) / Poids) :
EU : 17 x 132 x 17 cm / 16,7 kg
US : 6.7" x 52" x 6.7" / 36.7 lbs.
Matériaux : Coffret : aluminium, matériau composite.
Couleurs : Coffret/cache : noir/noir, gris foncé/gris, rouge/noir, bleu/noir, argent/noir, argent/blanc, doré/noir.
Amplificateur de puissance, graves : 125 W, classe D, ICEpower.
Amplificateur de puissance, aigus : 125 W, classe D, ICEpower.
Plage de fréquences effective* : 48-28 000 Hz.
Fonctionnalités : Adaptive Bass Linearisation (ABL), adaptation à la pièce, protection thermique.
Connexions : 1 x Power Link, 1 x ligne (via Power Link).
Accessoires : Support mural, cache.
Conditions de mesure : *La plage de fréquences effective est mesurée à -10 dB re. Niveau de référence (200-2 000 Hz).

Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur www.bang-olufsen.com/beolab8002

Finition coffret/tissu



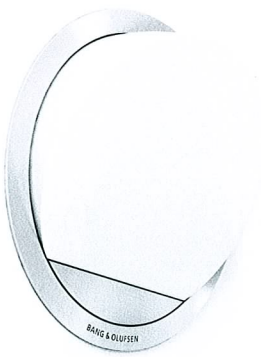

BeoVox 2-1 / BeoVox 2-2

Designer : Anders Hermansen.
Dimensions :
BeoVox 2-1 EU : ø 17,6 x 10 cm (fermé – à l'intérieur du mur) 9 cm (ouvert – à l'extérieur du mur) / 1,5 kg
BeoVox 2-1 US : ø 6,93" x 3,94" (fermé – à l'intérieur du mur) 3,54" (ouvert – à l'extérieur du mur) / 3,3 lbs
BeoVox 2-2 EU : ø 22,6 x 10 cm (fermé – à l'intérieur du mur) 8,8 cm (ouvert – à l'extérieur du mur) / 2 kg
BeoVox 2-2 US : ø 8,9" x 3,94" (fermé – à l'intérieur du mur) 3,46" (ouvert – à l'extérieur du mur) / 4,4 lbs
Matériau : Matériau composite
Couleur : Coffret/cache : blanc/blanc, noir/noir
Plage de fréquences effective* :
BeoVox 2-1 : 75-20 000 Hz
BeoVox 2-2 : 60-20 000 Hz
Connexion : Bornes d'enceinte pour fil non isolé
Accessoires : Cache
Conditions de mesure : *La plage de fréquence effective est mesurée à -10 dB re. Niveau de référence (200-2 000 Hz)

Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur www.bang-olufsen.com/beovox2



Écouteurs

Designer : Anders Hermansen.
Dimensions (l x h x p) / Poids) :
EU : 35 x 59 x 14 mm/un écouteur : 8g. Jeu complet : 22 g
US : 1,4" x 2,3" x 0,5"/un écouteur : 8,50 g. Jeu complet : 22,68 g.
Matériau : Aluminium et noir, blanc, vert, orange ou jaune.
Cordon : 1,2 m.
Principe : Haut-parleur électrodynamique. Modèle inséré dans l'oreille.
Plage de fréquences : 50-20 000 Hz.
Accessoires : Cordon de rallonge (noir), adaptateur avion et mousse supplémentaire pour écouteurs.

Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur www.bang-olufsen.com/earphones